

Konfigurationsblatt

Installationsbedienung OBI Enthärter WTL 25



Masse in mm	OBI Enthärter WTL 25
Höhe Total	1'060
Höhe Ventil	965
Höhe Überlauf	660
Breite	310
Tiefe	500

Strom: Steckdose (230V) max. 1.5 m von Steuerung entfernt
DRV: Vor der Anlage eingebaut (Druck nach DRV 2 – 6 bar)
Abwasser-Ablauf: Ein freier Auslauf vorhanden (keine Tropfrinne)
Filter: Direkt vor Anlage ein zusätzlicher Filter

Falls vorhanden, bitte die betreffende Stelle ankreuzen:

☐ **Strom** ☐ **DRV & Filter** ☐ **Abwasser-Ablauf** ☐ **Filter**

Alles vorhanden? Dann fehlen uns noch folgende Angaben.

Name, Vorname:
Adresse:
Telefonnummer:

Inbetriebnahme Ihrer Wasserenthärtungsanlage

Für die Inbetriebsetzung Ihrer Anlage, kontaktieren Sie uns bitte mindestens 2 Wochen im Voraus:
Kundendienst Aqua Dällikon AG: Tel. +43 (0) 243 50 00 / info@aquaag.ch / Fax. +43 (0) 243 50 01

Allgemeine Informationen / Bitte beachten Sie die Rückseite


Lieferpauschale bei gewünschter Lieferung CHF 165.00* (ganze Schweiz)

V1: Einbaukosten für Einbauten ohne Wasserverteilungsanpassungen, maximal: CHF 650.00

V2: Einbaukosten für Einbauten mit Wasserverteilungsanpassungen, maximal: CHF 1'190.00

*Entfällt bei gleichzeitigem Einbau der Wasserenthärtungsanlage

Einbauprinzip der Enthärtungsanlage:

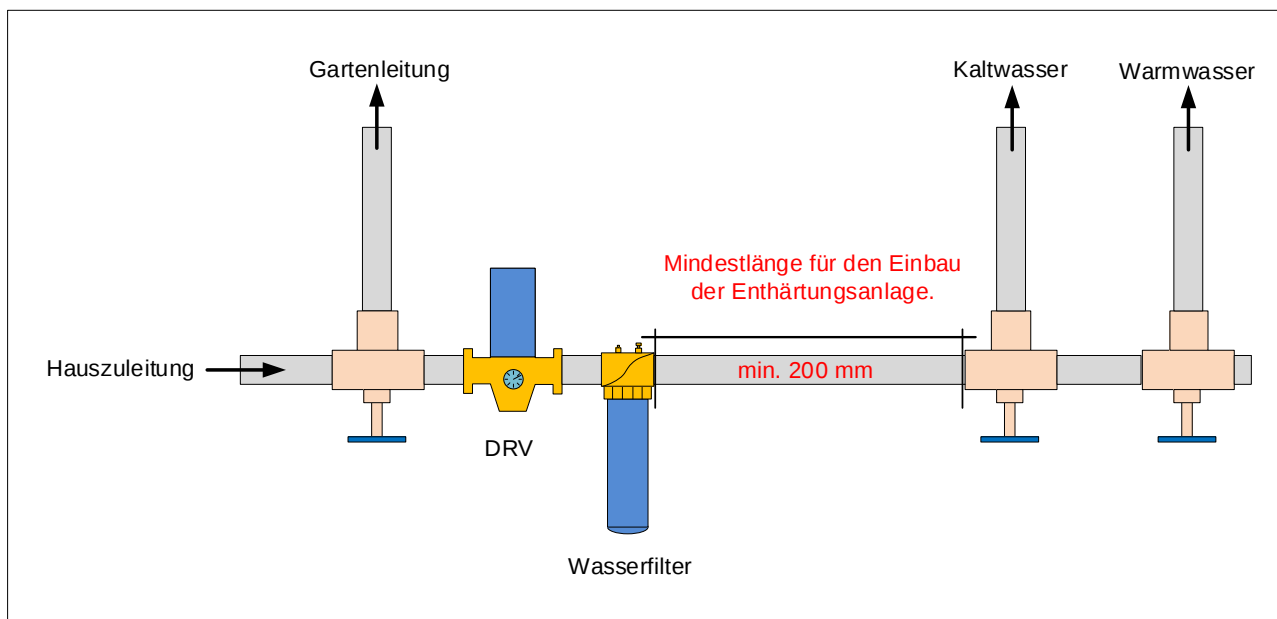

Ist der erforderliche Mindestabstand vorhanden, kann mit den Einbaukosten V1 gerechnet werden.

Ist der erforderliche Mindestabstand nicht vorhanden, muss mit den Einbaukosten V2 gerechnet werden.

Zwingende Angaben für den Einbau:

Einbau gemäss V1: ☐

Einbau gemäss V2: ☐

Leitungsdimension der Hausinstallation:

3/4" ☐

1" ☐

5/4" ☐

1 1/2" ☐

Leitungsmaterial, wenn bekannt:

Service und Unterhalt der Enthärtungsanlage:

Bei Fragen zum Service und Unterhalt, geben wir Ihnen gerne unter der folgenden Nummer Auskunft:

Kundendienst Aqua Dällikon AG: Tel. +43 (0) 243 50 00 / info@aquaag.ch / Fax. +43 (0) 243 50 01

Allgemeine Bemerkungen:

.....

.....

.....

.....

.....