

TISCHBOHRMASCHINE BM-25VL PERCEUSE D'ÉTABLI BM-25VL

Art. Nr. 2001041 | Art. N° 2001041
Kat.-Nr. 27025.01.000 | Cat. N° 27025.01.000



Schnellübersicht:

- Digitale Drehzahlanzeige
- Stufenlose elektronische Drehzahlregulierung mit Keilriemenvariator
- Integrierter Kreuzlinienlaser für präzise Bohrungen
- Einstellbarer Bohrtiefenanschlag
- Integrierte LED Arbeitsleuchte
- Polierter Bohrtisch mit Zentrumsbohrung, schwenkbar und ausziehbar
- Schnellspannbohrfutter 3-16 mm
- Softhandgriffe
- Späneschutz mit Endschalter
- Notausschalter

Apperçu:

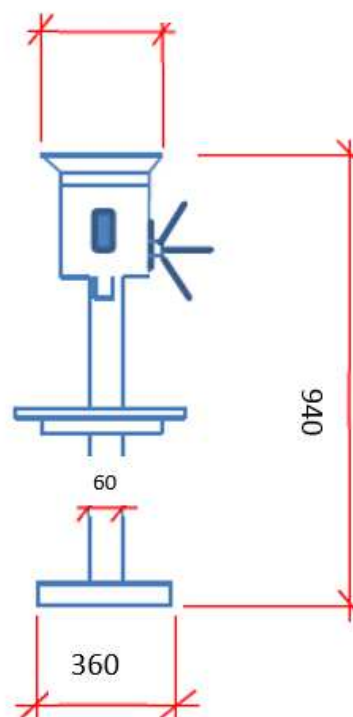
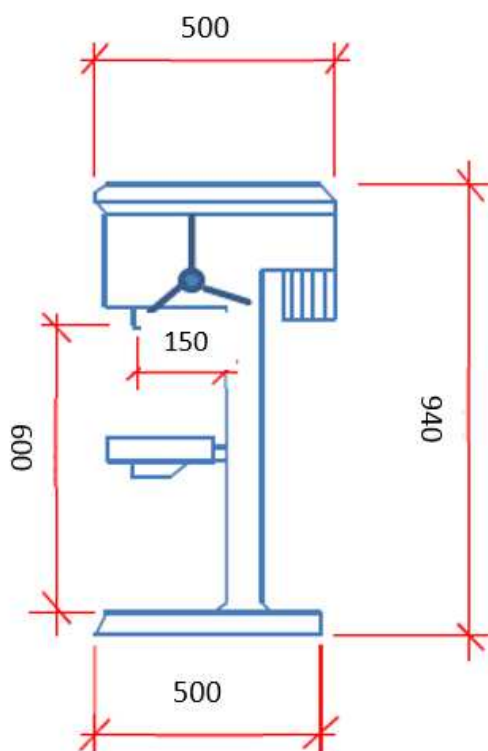
- Affichage digitale de la vitesse
- Réglage de la vitesse en continu par variateur à courroie trapézoïdale
- Laser à lignes croisées incorporé
- Lampe de travail LED incorporé
- Butée de profondeur ajustable
- Table de perçage polie avec forage central, pivotant et extensible
- Mandrin à serrage rapide 3-16 mm
- Poignées "Soft-Grip"
- Protection de mandrin sécurisée
- Interrupteur d'arrêt d'urgence

Jahre / ans



Technische Daten / Données techniques:

Motorleistung Puissance moteur	0.5 kW
Motorspannung Tension moteur	230 Volt
Bohrleistung in Stahl Capacité de perçage dans l'acier	16 mm
Bohrhub Course de la broche	80 mm
Bohrspindel Broche	MK2 CM2
Anzahl Drehzahlen wählbar Nombre de vitesses	Stufenlos Réglables en continu
Drehzahlbereich Stufe 1 / Stufe 2 Plage de vitesses 1 ^{ère} étage / 2 ^{ème} étage	440 - 2580 min ⁻¹
Säulendurchmesser Diamètre de la colonne	60 mm
Tischabmessung Dimensions de la table de travail	243 x 243 mm
Tischbelastung max. Charge de la table max.	100 kg
T-Nutenbreite Largeur des rainures en T	14 mm
Gewicht Poids	42 kg

Vermassung BM-25VL / Dimensions BM-25VL:


Lieferumfang / Equipement standard:

- Bedienungsanleitung / Mode d'emploi DE/FR
- Schnellspannbohrfutter / Mandrin à serrage rapide 3-16mm / B16
- LED-Arbeitsleuchte / Eclairage LED

Passendes Zubehör / Accessoires adaptés:

Art.	Artikel DE	Article FR	Abbildung/Image
659431	ALDURO Maschinenstandfuss zu Tischbohrmaschinen Abmessung 550 x 350 x 800 mm Kat.-Nr. 27099.00.000	ALDURO Socle pour perceuses d'établi Dimensions 550 x 350 x 800 mm No. cat. 27099.00.000	
659206	ALDURO Maschinenschraubstock Backenbreite 100mm mit Prismenbacke Kat.-Nr. 27010.51.000	ALDURO Etou machine 100mm Avec mors prismatique No.-cat. 27010.51.000	
659208	ALDURO Maschinenschraubstock Backenbreite 120mm mit Prismenbacke Kat.-Nr. 27010.52.000	ALDURO Etou machine 120mm Avec mors prismatique No.-cat. 27010.52.000	
659034	ALDURO 3-Weg Maschinenschraubstock Backenbreite 100mm mit Prismenbacke Und Stufen für flache Werkstücke Kat.-Nr. 27010.55.000	ALDURO Etou machine largeur de mors 100 mm, avec prisma et étages pour les pièces plates No.-cat. 27010.55.000	  
659380	Schnellspannbohrfutter 1-16mm Aufnahmekonus B16 Kat.-Nr. 27010.82.000	Mandrin à serrage rapide 1-16mm cône B16 No.-cat. 27010.82.000	
659265	Präzisions-Schnellspannbohrfutter 3-16mm Aufnahmekonus B18 Kat.-Nr. 27010.85.000	Mandrin à serrage rapide 3-16mm de haute précision, cône B18 No.-cat. 27010.85.000	
659186	Kegeldorn Standard B16 / MK2 Kat.-Nr. 27010.90.000	Queue cône morse B16 / CM2 Standard No.-cat. 27010.90.000	
659190	Kegeldorn Sonderzubehör B18 / MK2 Kat.-Nr. 27010.92.000	Queue cône morse B18 / CM2 Option No.-cat. 27010.92.000	
659276	Rollenbock höhenverstellbar 660-1100mm, Rollenabmessung Ø 57 mm x 400 mm Max. Belastung 75 kg Kat.-Nr. 27303.00.000	Support à roulette simple réglable en hauteur, Ø 57 mm x 400 mm Charge max. 75 kg No.-cat. 27303.00.000	
659277	Rollenbock 2 in 1 Kombi mit Rollen- und Kugelaufgabe, höhenverstellbar 700- 1170mm, Rollenbreite 400 mm Max. Belastung 75 kg Kat.-Nr. 27305.00.000	Support à roulettes 2 en 1 combiné avec roulette et support à billes, réglable de 700-1170mm, roulette 400 mm, charge max. 75 kg No.-cat. 27305.00.000	



TECHNISCHE BESCHREIBUNG DESCRIPTION TECHNIQUE