



Perceuse d'établi

BM-22

No d'art. 659450 - Cat. 27022.01.000

Aperçu:

- Lampe de travail à DEL incorporée
- Mandrin à serrage rapide 1-16 mm
- Réglage des vitesses par courroie trapézoïdale
- 5 vitesses
- Moteur à une vitesse
- Interrupteur arrêt d'urgence
- Poignées softgrip
- Protecteur de mandrin sécurisé par interrupteur
- Table de perçage polie avec perçage centrale
- Couvercle sécurisé par interrupteur



Ans

Données techniques:



Puissance moteur	0.37 kW
Tension	230 volts
Capacité de perçage dans l'acier	16 mm
Course de la broche	75 mm
Cône	CM 2 / B18
Nombre de vitesses	5
Plage de vitesses	490-2510 U / min ⁻¹ (490/800/1200/1720/2510)
Charge de la table	30 kg
Largeur des rainures en T	12 mm
Poids	45 kg



Ans

Dimensions BM-22

Données en mm

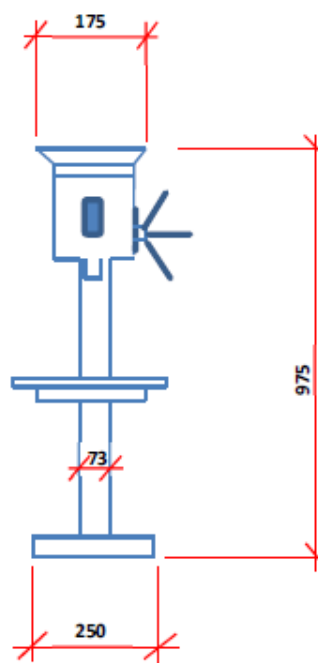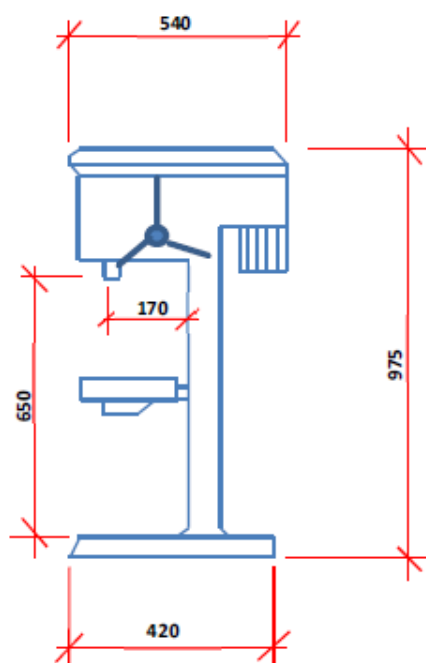

Dimensions de la table: 265 x 265 x 35 mm



Ans

Equipement standard:



- Mode d'emploi F / A
- Mandrin à serrage rapide 1-16 mm, B18
- Queue cône morse CM 2 / B18
- Châsse-cône
- Éclairage à DEL

Forfait de montage:

- Pour livraison de la machine complètement montée

Prix incl. TVA CHF 145.00

Accessoires correspondants:

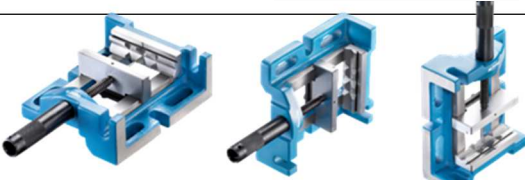No d'art. 659431 - Cat. 27099.00.000 Socle pour perceuse d'établi, dimensions: 550 x 350 x 800 mm, poids 32 kg	
No d'art. 659209 - Cat. 27010.50.000 Etau machines largeur de mors 80mm avec prisme No d'art. 659206 - Cat. 27010.51.000 Etau machines largeur de mors 100mm avec prisme	
No d'art. 659034 - Cat. 27010.55.000 Etau pour machines 3 positions, avec mors prismatique largeur 100 mm	
No d'art. 659464 - Cat. 27030.91.000 Boulon à tête à T 12 mm, M10, complet	
No d'art. 659390 - Cat. 27010.98.000 Assortiment de cales de serrage, 52 pièces, largeur des rainures en T 12 mm / M10	
No d'art. 659158 - Cat. 27000.04.000 Extracteur cône une main CM1-CM3 pour une extraction simple, rapide et délicate du cône et du mandrin de la broche de la machine	
No d'art. 659265 - Cat. 27010.85.000 Mandrin à serrage rapide de précision 3-16mm B18	
No d'art. 659190 - Cat. 27010.92.000 Queue cône morse B18 / CM2	

