

rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD



Caratteristiche di qualità

Asse per pavimento in legno di conifera impregnato

nella tonalità Teak, Verde, Grigio, Sabbia, Mediterraneo, Mogano, Antracite



www.retttenmeier.com

ASSE PER PAVIMENTO IN LEGNO DI CONIFERA IMPREGNATO

ULTERIORI INFORMAZIONI

Definizione dei termini

Determinazione della qualità per legname di conifere di produzione interna tenendo conto della norma di qualità OUTDOOR WOOD® di rettenmeier.

Vantaggi del prodotto

sottoposto a controllo di qualità, piallato, essiccato a max il 25 % dell'umidità del legno, facile da pulire, proveniente dai boschi locali, a basso consumo di risorse, ecocompatibile.

Campi di applicazione

Pavimenti, recinti, rivestimenti e altri impieghi all'esterno.

Finitura superficiale

piallata su quattro lati

Scostamenti dimensionali

Lunghezza ± 25 mm, larghezza ± 3 mm, spessore ± 1 mm consentiti (umidità relativa del legno del 20 %)

Deformazione

Nel caso del legno, che è un prodotto naturale, possono verificarsi deformazioni. La distanza corretta dalla sottostruttura può contrastare la deformazione. Grazie a un taglio su misura in loco è possibile ridurre la deformazione. Non ogni asse può essere priva di deformazioni su tutta la lunghezza.

Caratteristiche di selezione

Requisiti del legno di conifera OUTDOOR WOOD® di rettenmeier, selezione successiva, almeno 1 lato deve soddisfare questi requisiti.

Impregnante

Secondo le condizioni di utilizzo, il legname deve essere scelto in base alla durata di utilizzo e alla durabilità, in modo da garantire un impiego ottimale e possibilmente duraturo. Affinché il legname possa essere impiegato in modo ancora più duraturo in applicazioni esterne, questo viene nobilitato mediante diversi procedimenti di impregnazione. I nostri prodotti impregnati OUTDOOR WOOD® vengono sottoposti a un trattamento finale per l'uso all'aperto tramite impregnazione in autoclave o impregnazione a immersione. Vengono impiegati esclusivamente impregnanti conformi alla norma REACH di produttori rinomati con un'elevatissima nozione di qualità.

Clausola di selezione

Al fine di rilevare gli errori di selezione inevitabili, i requisiti si applicano solo al 95 % di un lotto, vale a dire che per il grado di qualità concordato, un massimo del 5 % del numero di pezzi può discostarsi dalla qualità.

Nota

Il legno della gamma OUTDOOR WOOD® di rettenmeier è un prodotto naturale. Piccoli difetti estetici nella struttura del legno corrispondono alla variabilità naturale e pertanto devono essere tollerati.

LEGENDA



consentito



prestare
attenzione alla
definizione esatta



non consentito



www.rettenmeier.com

Nodi

i nodi sani e solidi sono ammessi in forme, dimensioni e quantità qualsiasi, i nodi neri sono ammessi solo se saldamente collegati al resto del legno, i nodi cadenti non sono ammessi (superiori a 10 mm), piccole scheggiature sui bordi sono ammesse (fino a un diametro di 20 mm), piccoli nodi nelle scheggiature sui bordi sono consentiti, fori di nodo sono occasionalmente ammessi fino al 20 % del nodo



Nodo solido



Nodi neri



Scheggiature sui bordi - ammesse fino a 20 mm, al massimo 2 pezzi per metro lineare



Nodi nelle scheggiature sui bordi - piccoli nodi sono consentiti sul lato posteriore



Fori di nodo - ammessi sporadicamente fino al 20 %



Nodi cadenti - non ammessi a partire da 10 mm


Refilo

ammesso (1 refilo fino a max 10 cm)



Torsione della fibratura

ammessa, sempre che la posa sia possibile senza problemi

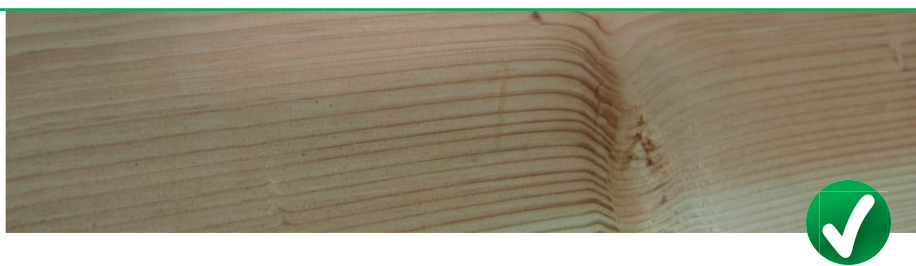


Canastro (bosso, rosatura)

ammesso




Marciume

non ammesso

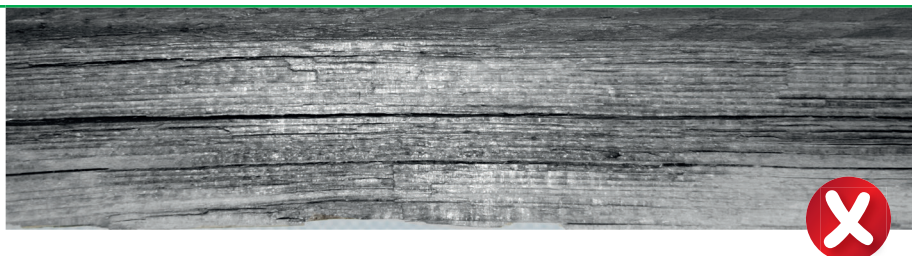


Borse di resina e sacche di resina

ammesse; con l'aumento delle temperature, la resina può liquefarsi e fuoriuscire

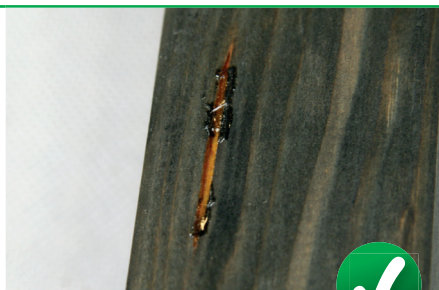



Errori di piallatura

ammessi sporadicamente (in particolare sui lati stretti); colpi di pialla <1 mm ammessi, punti ruvidi nella zona dei nodi sono ammessi

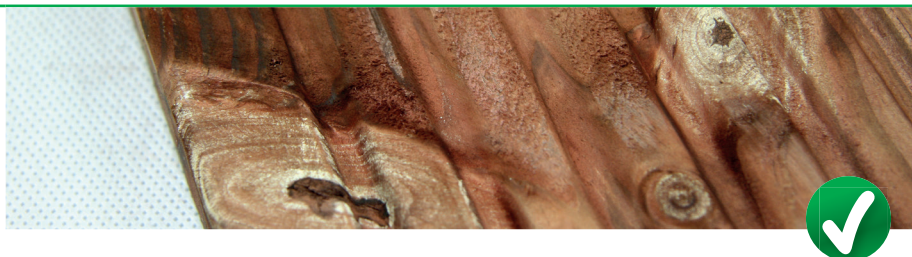

Punti perforati da insetti

ammessi sporadicamente

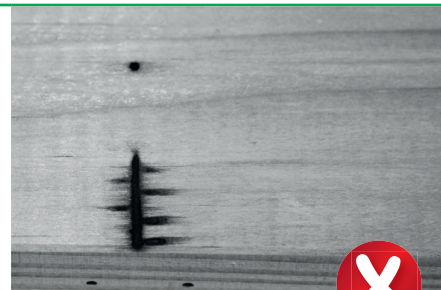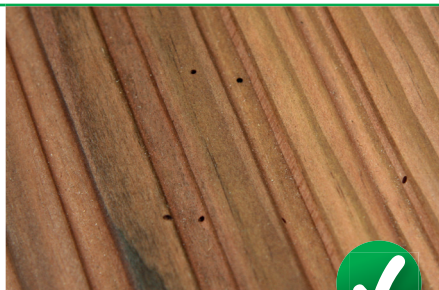


Midollo

ammesso



Danneggiamenti meccanici

ammessi se di lieve entità, ammaccature dovute al trasporto <1 mm ammesse

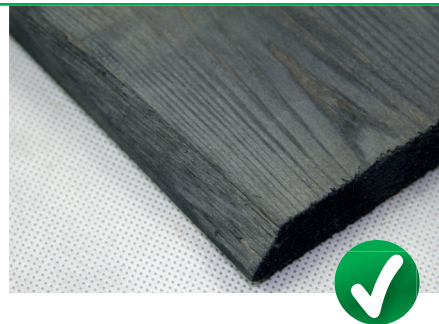


Sfumature cromatiche e leggere ammaccature dovute a listelli

ammesse



Inclusioni di corteccia

ammesse fino a 10 cm (se la superficie è chiusa)

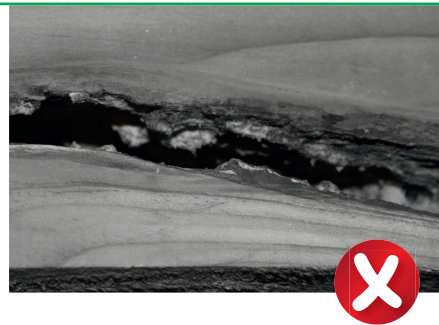



Fenditure

fenditure continue sono ammesse fino a una lunghezza massima di 10 cm, torsioni e fenditure capillari ammesse



Cambiamento di colore


ammesso fino a max 30 %

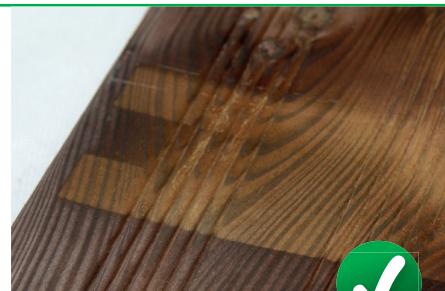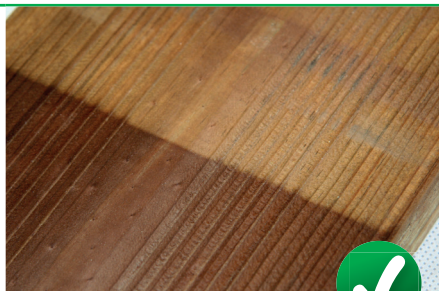

Ingrigimento

ammesso

Quando è esposto alla luce o alle intemperie, il legno si ingrigisce e si scurisce fino a formare una patina grigio argento; questo non costituisce motivo di reclamo.

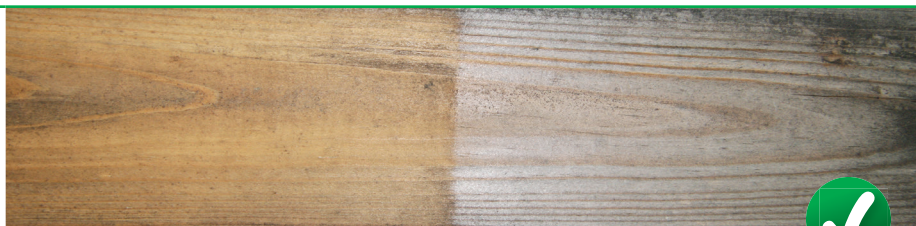

Punti resinosi

ammessi



Efflorescenze saline

ammesse

