

rettenmeier®
PREMIUM OF WOOD



Caratteristiche di qualità

Asse per pavimento douglasia



www.retttenmeier.com

ULTERIORI INFORMAZIONI

Definizione dei termini

Determinazione della qualità per legname di conifere di produzione interna tenendo conto della norma di qualità OUTDOOR WOOD® di rettenmeier.

Vantaggi del prodotto

sottoposto a controllo di qualità, piallato, essiccato tecnicamente, facile da pulire, proveniente dai boschi locali, a basso consumo di risorse, ecocompatibile.

Campi di applicazione

Pavimenti, recinti, rivestimenti e altri impieghi all'esterno.

Finitura superficiale

piallata su quattro lati

Scostamenti dimensionali

Lunghezza ± 25 mm, larghezza ± 3 mm, spessore ± 1 mm consentiti (umidità di riferimento misurata 20 %)

Deformazione

Nel caso del legno, che è un prodotto naturale, possono verificarsi deformazioni. La distanza corretta dalla sottostruttura può contrastare la deformazione. Grazie a un taglio su misura in loco è possibile ridurre la deformazione. Non ogni asse può essere priva di deformazioni su tutta la lunghezza.

Caratteristiche di selezione

Requisiti del legname da giardino in douglasia, selezione successiva, almeno 1 lato deve soddisfare questi requisiti.

Nota

Nel caso di legno della gamma OUTDOOR WOOD® di rettenmeier si tratta di prodotti maturi. Piccoli difetti nella struttura del legno corrispondono alla variabilità naturale e pertanto devono essere tollerati.

LEGENDA



consentito



prestare
attenzione alla
definizione esatta



non consentito

Nodi

i nodi sani e solidi sono ammessi in forme, dimensioni e quantità qualsiasi, i nodi neri sono ammessi solo se saldamente collegati al resto del legno, i nodi cadenti non sono ammessi (superiori a 10 mm), piccole scheggiature sui bordi sono ammesse (fino a un diametro di 20 mm), piccoli nodi nelle scheggiature sui bordi sono consentiti su un lato, fori di nodo sono occasionalmente ammessi fino al 20 % del nodo



Nodo solido



Nodi neri



Scheggiature sui bordi - ammesse fino a 20 mm, al massimo 2 pezzi per metro lineare



Nodi nelle scheggiature sui bordi - sporadicamente ammessi su un lato



Fori di nodo - ammessi fino al 20 %



Nodi cadenti - non ammessi a partire da 10 mm

Refilo

ammesso sporadicamente (1 refilo fino a max 10 cm)



Torsione della fibratura

ammessa, sempre che la posa sia possibile senza problemi



Canastro (bosso, rosatura)

ammesso



Marciume

non ammesso



Borse di resina e sacche di resina

ammesse, con l'aumento delle temperature, la resina può liquefarsi e fuoriuscire




Errori di piallatura

ammessi su un lato se di lieve entità



Umidità del legno

al massimo 23 %

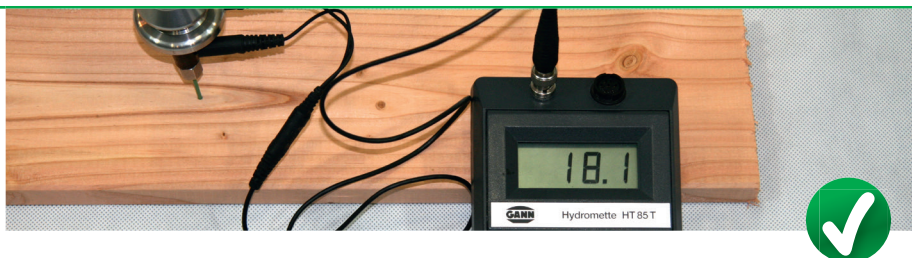

Punti perforati da insetti

ammessi sporadicamente



Midollo

ammesso



Danneggiamenti meccanici

ammessi se di lieve entità



Inclusioni di corteccia

ammesse fino a 10 cm
(se la superficie è chiusa)




Fenditure

fenditure continue sono ammesse fino a una
lunghezza massima di 10 cm, torsioni e fenditure
capillari ammesse



Cambiamenti di colore/ingrigimenti

ammessi, in combinazione con polvere metallica
possono verificarsi reazioni che generano
ossido di ferro. Quando è esposto alla luce o alle
intemperie, il larice si ingrigisce e si scurisce fino
a formare una patina grigio argento; questo non
costituisce motivo di reclamo.

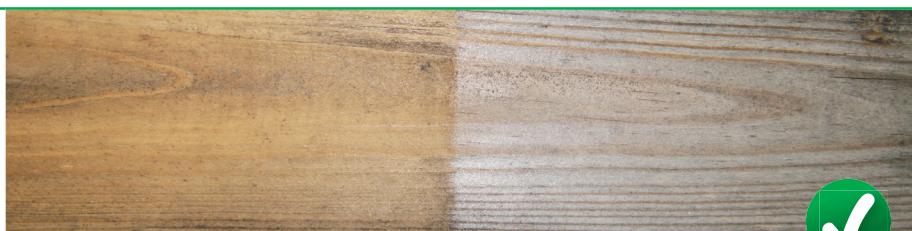

Punti resinosi

ammesso

