



NTS20L/3Inox

Bedienungsanleitung

Produktdaten:

Spannung: 230 V

Leistung: 1200 W

Unterdruck: 17 kPa


Fassungsvermögen: 20 l

Hinweise:

1. Bitte verwenden Sie den Staubsauger nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen, um Unfälle zu vermeiden.
2. Bitte ziehen Sie den Netzstecker, nachdem Sie das Gerät ausgeschaltet haben, und ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.
3. Bitte schließen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an und berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.
4. Bitte stellen Sie sicher, dass die verwendete Spannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.
5. Lassen Sie keine Reißnägel oder andere Metallgegenstände im Schlauch oder in den Rohren zurück, da dies den Schlauch, das Filtersystem usw. beschädigen kann. Saugen Sie beim Gebrauch des Staubsaugers keine Haarbüschel, großen Papierknäuel oder andere Gegenstände auf, die den Einlass, die Rohre und den Schlauch verstopfen könnten. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen oder Verformungen kommen. Sollten solche Gegenstände angesaugt worden sein, ziehen Sie bitte sofort den Netzstecker und reinigen Sie das Gerät.
6. Um einen Brand oder Stromschlag zu vermeiden, saugen Sie bitte keinen Schlamm, Gips, Wandstaub, Späne, Zunder oder andere kleine Partikel auf. Andernfalls kann der Filter des Staubsaugers verstopfen und der Motor durchbrennen. Sollten solche kleinen Partikel angesaugt worden sein, reinigen Sie bitte den Staubbeutel oder den Filter.
7. Halten Sie diesen Staubsauger, einschließlich des Netzkabels und anderer Teile, von Öfen und hohen Temperaturen fern, um Verformungen des Kunststoffes oder einen Brand zu vermeiden. Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel und Stecker; lassen Sie Wartungsarbeiten von einer professionellen Wartungswerkstatt durchführen.
8. Bitte stellen Sie sicher, dass die Luftein- und -auslässe nicht blockiert sind, da das Gerät sonst beschädigt werden kann.
9. Bitte halten Sie das Gerät von Kindern fern, um Unfälle zu vermeiden.
10. Sollten während des Betriebs ungewöhnliche Geräusche auftreten oder die Saugkraft nachlassen, schalten Sie das Gerät aus und beseitigen Sie eventuelle Verstopfungen. Andernfalls bringen Sie das Gerät zur Reparatur zu einer professionellen Wartungswerkstatt.
11. Überprüfen Sie vor der Verwendung des Staubsaugers, ob der entsprechende Filter oder der Stoffbeutel ordnungsgemäß angebracht ist. Verwenden Sie den Staubsauger nicht, wenn die oben genannten Teile fehlen. Verwenden Sie beim Aufsaugen von Wasser keinen Stoffbeutel.
12. Vermeiden Sie es, den Schlauch zu knicken, darauf zu treten oder ihn über den Boden zu ziehen. Verwenden Sie den Staubsauger nicht, wenn der Schlauch beschädigt ist.
13. Bitte betreiben Sie das Gerät nicht länger als 40 Minuten am Stück, um seine Lebensdauer zu verlängern.

14. Verwenden Sie zur Reinigung des Staubsaugers bitte ein trockenes, weiches Tuch.
15. Der Staubsauger darf nur von Fachpersonal zerlegt werden. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Fachpersonal, um ihn reparieren zu lassen.
16. Wenn Sie das Gerät zum Absaugen von Kaminasche verwenden, dürfen keine Asche mit einer Temperatur von mehr als 50 °C abgesaugt werden. Es dürfen keine Asche und andere Gegenstände abgesaugt werden, bei denen das Feuer nicht vollständig gelöscht ist.
17. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Filter nicht installiert ist! Verwenden Sie keine anderen Filter als die vom Hersteller am Gerät angebrachten (Brandschutzfilter).
18. Verwenden Sie zum Absaugen von Kaminasche ausschließlich den Metallschlauch und das Aluminiumrohr.


Komponenten:

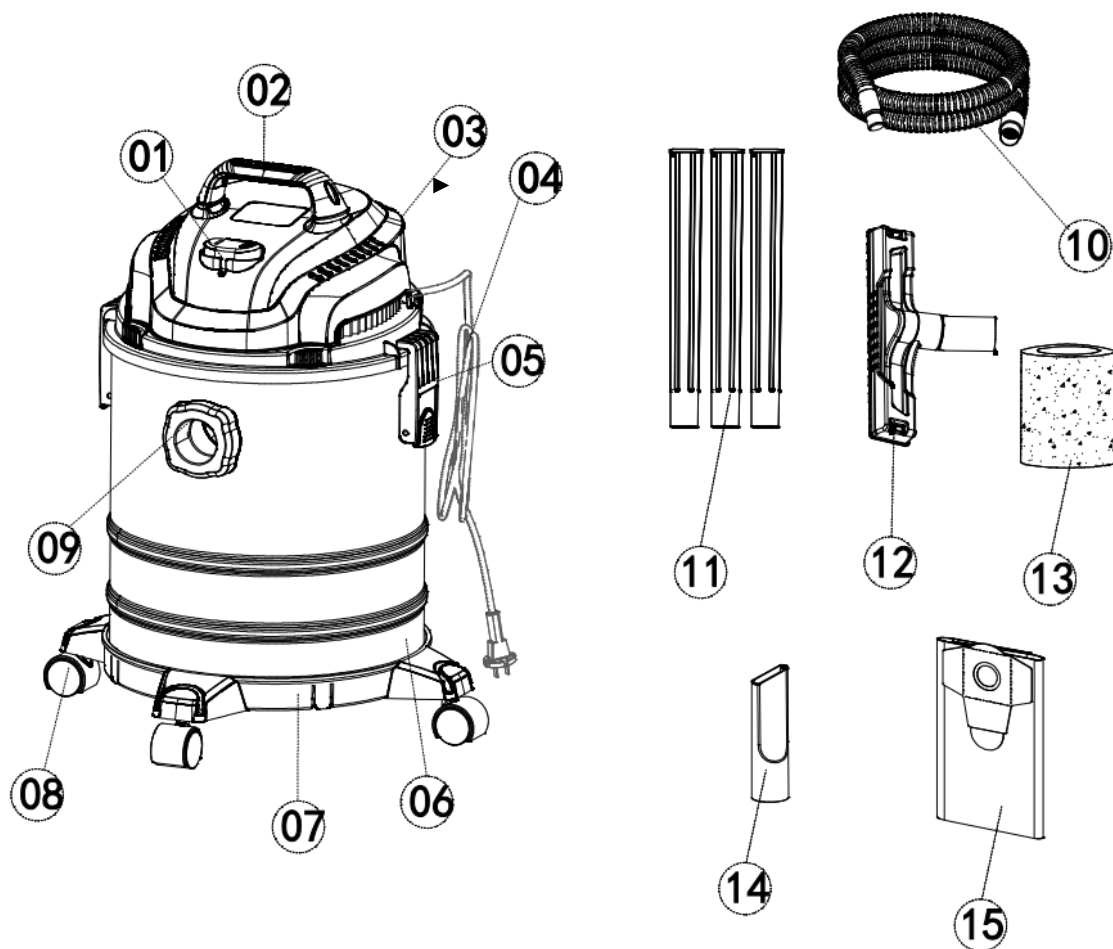


- 01-Schalter
- 02-Griff
- 03-Kabelaufhänger
- 04-Kabel
- 05-Fassclip
- 06-Tank
- 07-Basis
- 08-Räder
- 09-Lufteinlass
- 10-Schlauch
- 11-Verlängerungsrohre
- 12-Nass- und Trockenreinigung

- 13-Schwammfilter
- 14-Fugendüse
- 15-Staubbeutel


Montage der Baugruppe:

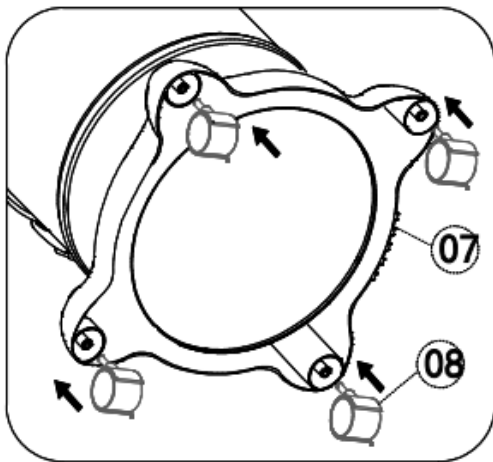


Montage der Räder

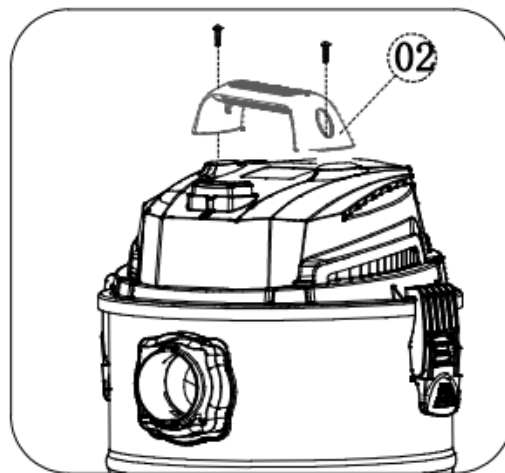


Montage des Griffs

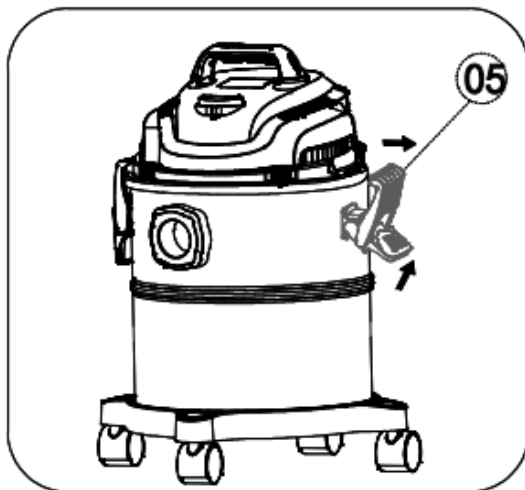


Verwendung des Fassclips

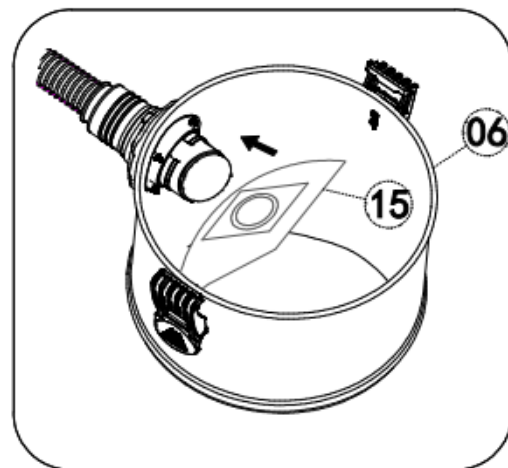

Staubbeutel-Baugruppe zum Auffangen von Staub

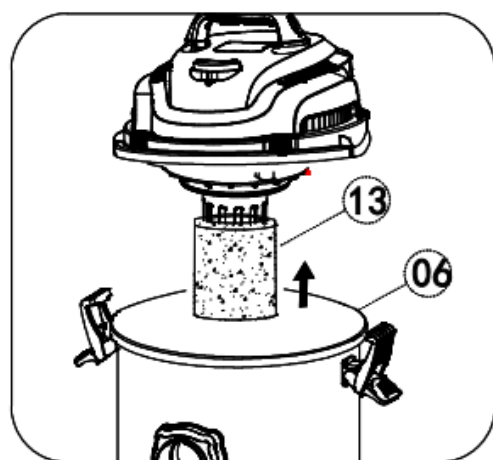


Schwammfilter-Baugruppe für den Nassbetrieb


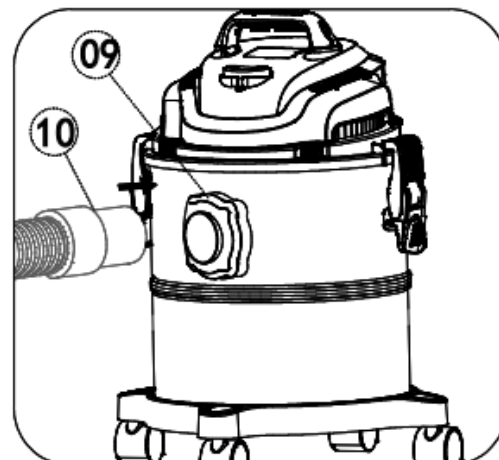


Anschluss des Schlauchs für den Betrieb


Bedienungsanleitung:

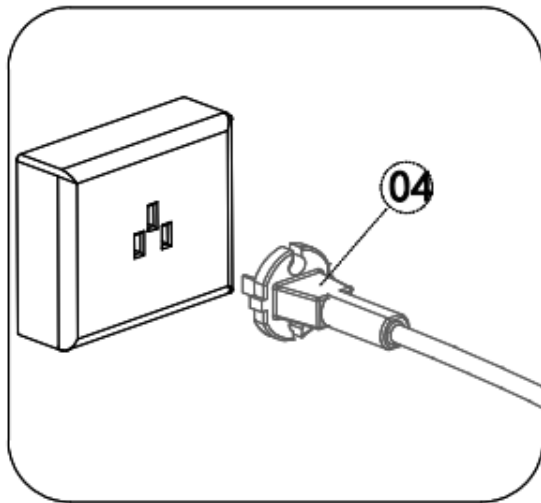


Ein-/Ausschalter

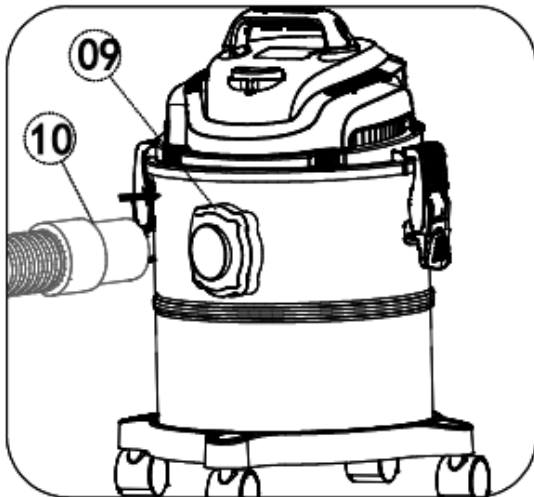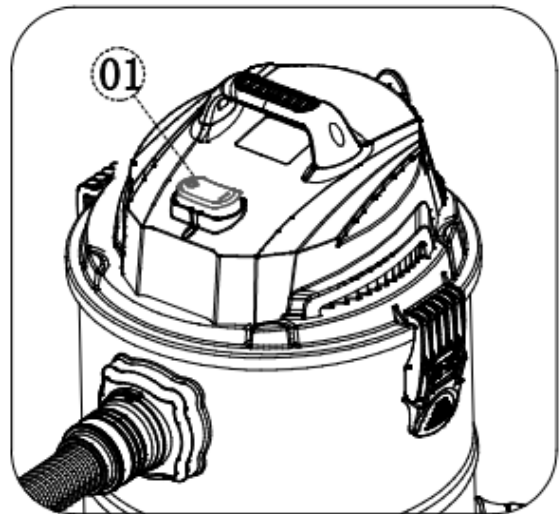


Schlauchmontage

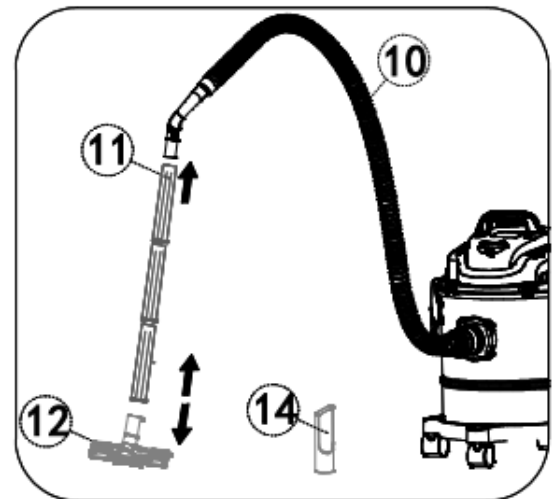

für den Saugbetrieb

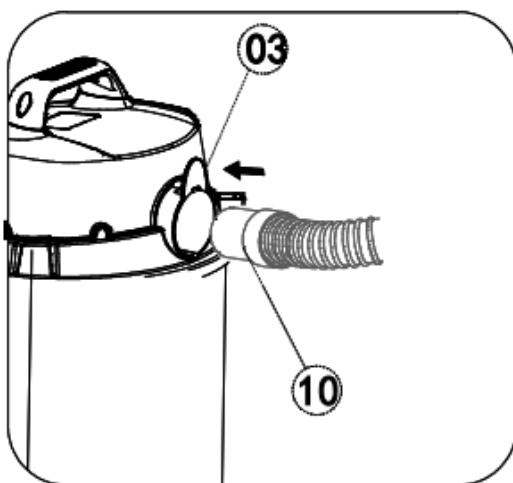

Montage des Schlauchs für die Blasfunktion.

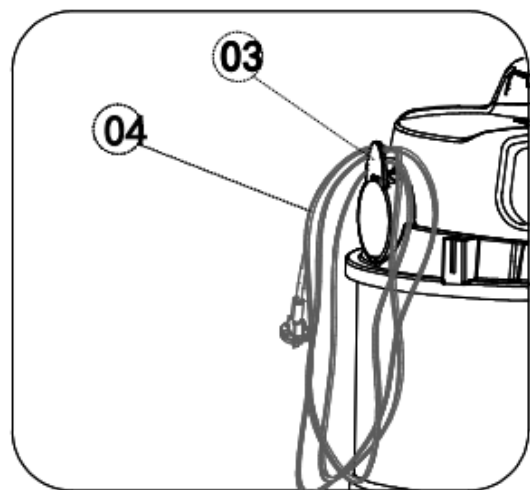

Verwendung des Kabelaufhängers